

Artikelnummer:

5B10660212S-HR


Fast hjul 100 mm, värmebeständig fenolplast-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med svart värmebeständig fenolplast-bana. Nav i värmebeständig fenolplast. Glidlager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

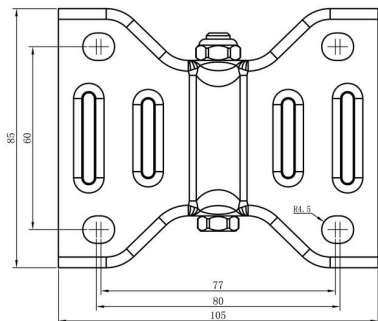

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	128 mm
Vikttålighet (dynamisk)	140 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Fenolplast Värmebeständigt
Lagring	Glidlager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	90° Shore D
Banbredd	35 mm
Materialtyp Nav	Värmebeständig
Håldiameter platta	9 mm
Värmebeständigt	Ja
Fast	Ja
Färg bana	Svart
Materialjocklek bygel	2 mm
Materialjocklek platta	2 mm
Nettovikt	0.77 kg
Temperaturområde	-40°C to +280°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.