


5C20685932GG

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkranen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i grå nylon/PA6 med trådsydd. Dubbla kullager.



DIMENSIONER

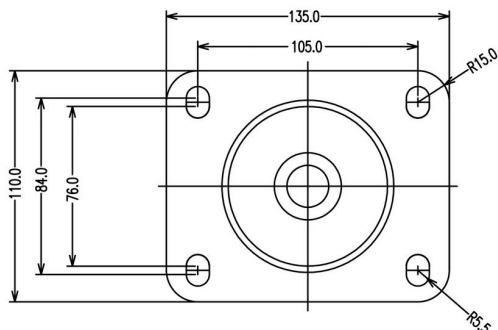

Diameter	200 mm
Bygghöjd	239 mm
Vikttålighet (dynamisk)	350 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Broms	Totalbroms, nos
Banbredd	45 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	11 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	350 kg
Färg bana	Grå
Offset	57 mm
Materialjocklek bygel	3.5 mm
Materialjocklek platta	4 mm
Nettovikt	2.99 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.