

Artikelnummer:

5E1668A932GZ-ALU


Återfjädrande länkhj 160 mm, elastisk gummi-bana

Återfjädrande länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

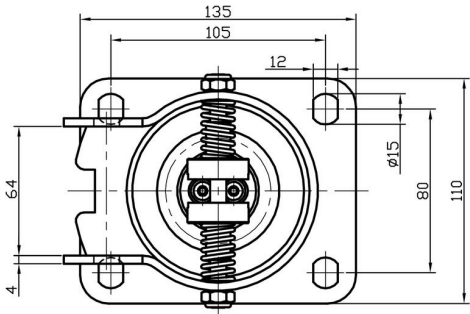

TEKNISK DATA

Diameter	160 mm
Bygghöjd	199 mm
Vikttålighet (dynamisk)	350 kg
Bygeltyp	Återfjädrande
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	13 mm
Gaffelvidd	64 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	350 kg
Färg bana	Grå
Offset	57 mm
Materialjocklek bygel	4 mm
Materialjocklek platta	6 mm
Nettovikt	3.65 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.