

Artikelnummer:

5E2068A432PZB-ALU


Återfjädrande länkhjul 200 mm, elastisk convex PU-

Återfjädrande länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk convex PU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

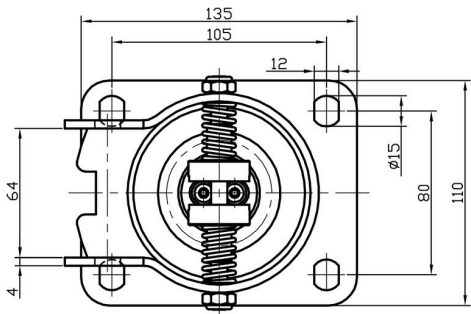

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	239 mm
Vikttålighet (dynamisk)	700 kg
Bygeltyp	Återfjädrande
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	13 mm
Gaffelvidd	63 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	700 kg
Färg bana	Grön
Offset	65 mm
Materialjocklek bygel	4 mm
Materialjocklek platta	6 mm
Nettovikt	3.83 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.