


5J08665432PZB-ALU

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grön elastisk convex PU-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



DIMENSIONER

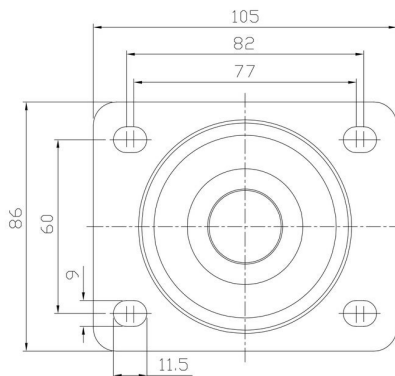

Diameter	80 mm
Bygghöjd	111 mm
Vikttålighet (dynamisk)	200 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	83° Shore A
Broms	Totalbroms
Banbredd	40 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	9 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	200 kg
Färg bana	Grön
Offset	40 mm
Materialjocklek bygel	3.5 mm
Materialjocklek platta	4 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.