

Artikelnummer:

5K20680932GZ-ALU


Fast hjul 200 mm, elastisk gummi-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

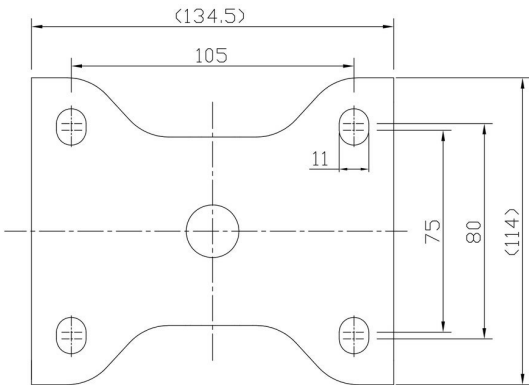

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	238 mm
Vikttålighet (dynamisk)	450 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11x13 mm
Gaffelvidd	63 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	450 kg
Färg bana	Grå
Kullagervidd	60 mm
Kullager	6204-ZZ
Materialtjocklek bygel	3.5 mm
Materialtjocklek platta	3.5 mm
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.