

Broj artikla:

5A16680932GG


Länkhjul 160 mm, elastisk gummi-bana

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i grå nylon/PA6 med tråtskydd. Dubbla kullager.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.\*

DIMENZIJE

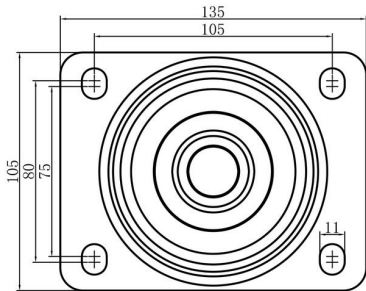

SPECIFIKACIJE

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Prečnik                    | 160 mm                    |
| Visina gradnje             | 200 mm                    |
| Otpornost Na Teret         | 350 kg                    |
| Montaža Točka              | Ploča                     |
| Tip Materijala Staze       | Elastična guma            |
| Ležaj                      | Dvostruka kuglična ležaja |
| Veličina Ploče             | 140x110 mm                |
| Razmak Između Centara      | 105x80 mm                 |
| Tvrdoća Staze (Shore°)     | 75° Shore A               |
| Širina Staze               | 45 mm                     |
| Otvor Glave Točka          | 12 mm                     |
| Tip Materijala Glave Točka | Najlon PA6                |
| Prečnik Otvora na Ploči    | 11 mm                     |
| Širina Viljuške            | 61 mm                     |
| Din. Nosivost (4km/h)      | 350 kg                    |
| Boja Gazne Površine        | Siva                      |
| Pomak                      | 53 mm                     |
| Debljina Materijala Nosača | 3 mm                      |
| Debljina Materijala Ploče  | 4 mm                      |
| ProductWeight              | 2.15 kg                   |
| Temperaturni Opseg         | -20°C to +60°C            |

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.