

Broj artikla:

4003620431GG


Okretni točak 33 mm, TPU gazni sloj

Lanci spojnik. Pločasto presovana, pocinkovana kopča sa dvostrukim redovima kuglica u okretnoj osovini. Pričvršćivanje sa pločom. Zakovana osovina točka. Točak sa sivom TPU gumom. Navez od sive PP plastike sa zaštitom od žica. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

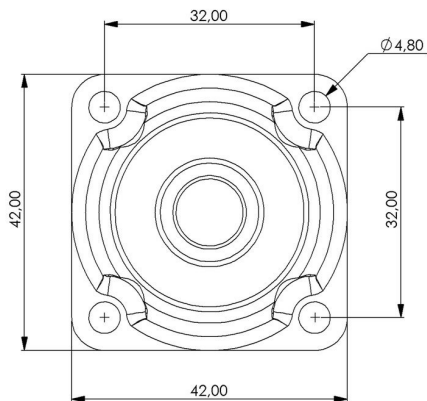

SPECIFIKACIJE

Prečnik	33 mm
Visina gradnje	46 mm
Otpornost Na Teret	20 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	42x42 mm
Razmak Između Centara	32x32 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	95° Shore A
Širina Staze	17 mm
Otvor Glave Točka	6 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	4.8 mm
Širina Viljuške	22 mm
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Pomak	19 mm
Debljina Materijala Nosača	1.5 mm
Debljina Materijala Ploče	1.5 mm
Poluprečnik Okretanja	36 mm
ProductWeight	0.09 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.