

Broj artikla:

4407650412GS


Dupli okretni točak 75 mm, TPU gazni sloj

Länkbygel za duple točkove. Presovana, pocinkovana drška sa kugličnim ležajem u zupčaniku. Ploca za montažu. Opružena osovina točka. Točak sa sivom TPU trakom. Osovina u crnom PP sa zaštitom od žice. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

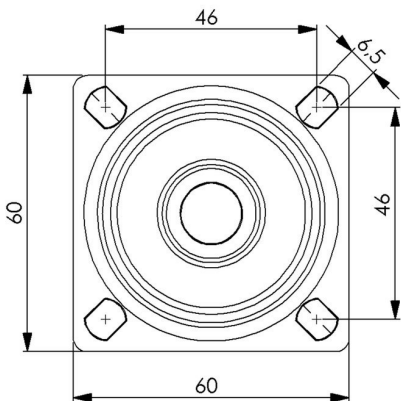

SPECIFIKACIJE

Prečnik	75 mm
Visina gradnje	107 mm
Otpornost Na Teret	90 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	60x60 mm
Razmak Između Centara	46x46 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Širina Staze	24 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	8,5x6,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	39 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
Poluprečnik Okretanja	78,5 mm
ProductWeight	0,64 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.