

Broj artikla:

5110660233N


Okretni točak 100 mm, PA6 točak

Link vezna šipka. Presovana ploča, cinkovana vezna šipka sa duplim kugličnim ležajevima u okretnoj plohi. Pričvršćenje ploče. Šrafovana osovina točka. Točak od prirodnog najlona/PA6 sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

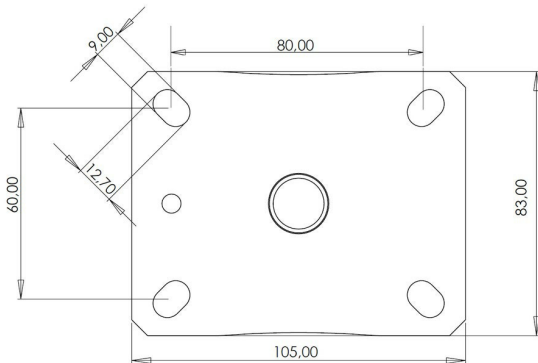

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	132 mm
Otpornost Na Teret	160 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	105x83 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Boja Gazne Površine	Prirodna
TestStandard	EN 12532
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	2,5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0,73 kg
Temperaturni Opseg	-30°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.