

Broj artikla:

5820685932GZ-ALU


Okretni točak 200 mm, elastični sloj, PL135x110, aluminijum, sa kočnicom

Zglobni nosač sa totalnom kočnicom. Presovani, pocinkovani nosač sa duplim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina
točka. Točak sa sivom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

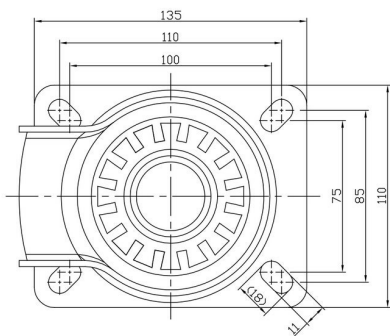

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	235 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Siva
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
Poluprečnik Okretanja	162 mm
ProductWeight	3.46 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.