

Artikelnummer:

5A20685432OZ-ALU


Lenkrolle 200 mm, Totalfeststeller, PU-Laufbelag

Lenkgehäuse mit Totalfeststeller. Aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Verschraubte Rollenachse. Rolle mit orangefarbenem PU-Laufbelag. Nabe aus Aluminium. Doppelte Kugellager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

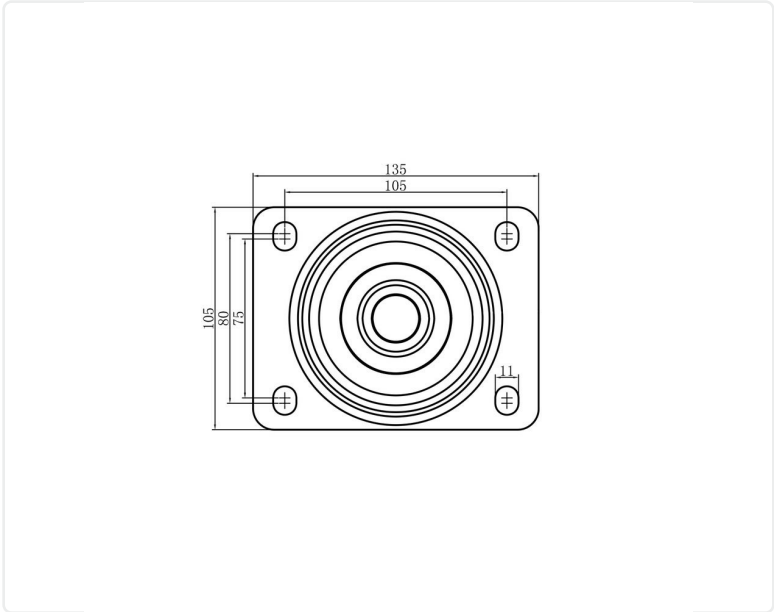

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Durchmesser                | 200 mm                |
| Bauhöhe                    | 240 mm                |
| Belastbarkeit (dynamisch)  | 400 kg                |
| Gehäusetyp                 | Brems                 |
| Befestigung Rad            | Platte                |
| Materialart Laufbelag      | Polyurethan (PUR/TPU) |
| Lager                      | Double Ball bearing   |
| Plattengröße               | 140x110 mm            |
| Mittenabstand              | 105x80 mm             |
| Laufbahnhärte (Shore°)     | 93° Shore A           |
| Bremse                     | Total brake           |
| Laufbahnbreite             | 50 mm                 |
| Hub Hole Diameter          | 12 mm                 |
| Materialart Nabe           | Aluminium             |
| Durchmesser Bohrung Platte | 11 mm                 |
| Gabelweite                 | 61 mm                 |
| Dyn. Belastbarkeit 4 km/h  | 400 kg                |
| Farbe Laufbahn             | Orange                |
| Offset                     | 54 mm                 |
| Materialstärke Gehäuse     | 3 mm                  |
| MaterialThickPlate         | 4 mm                  |
| Schwenkradius              | 162 mm                |
| Nettogewicht               | 3.16 kg               |
| Temperaturbereich          | -20°C to +70°C        |

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.