

Artikelnummer:

4005620331GG


Lenkrolle 50 mm, TPE-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Befestigungsplatte. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPE-Laufbelag. Nabe aus grauem PP mit Fadenschutz. Kugellager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

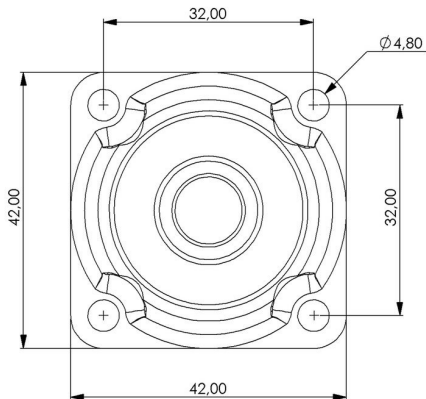

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	50 mm
Bauhöhe	64 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	40 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	TPE
Lager	Kugellager
Plattengröße	42x42 mm
Mittenabstand	32x32 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	85° Shore A
Laufbahnbreite	20 mm
Materialart Nabe	Polypropylen (PP)
Durchmesser Bohrung Platte	4.8 mm
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	17.5 mm
Materialstärke Gehäuse	1.5 mm
MaterialThickPlate	1.5 mm
Schwenkradius	42.5 mm
Nettogewicht	0.11 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.