

Artikelnummer:

4312000431GS


Lenkrolle 125 mm, TPU-Laufbelag

Lenkgehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech mit doppelter Kugelreihe im Drehkranz. Rückenlochbefestigung. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus schwarzem PP mit Fadenschutz. Kugellager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

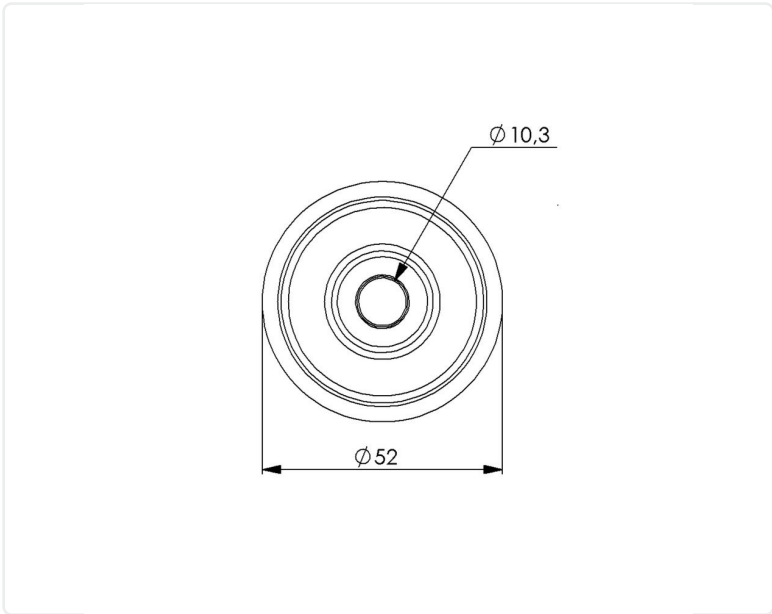

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	150 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	70 kg
Gehäusetyp	Lenk
Befestigung Rad	Rückenloch
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Kugellager
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Rückenloch	10.2 mm
Laufbahnbreite	28 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Offset	41 mm
Materialstärke Gehäuse	2,5 mm
Schwenkradius	103,5 mm
Nettogewicht	0,56 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.