

Artikelnummer:

4812640431GS


Bockrolle 125 mm, TPU-Laufbelag

Festes Gehäuse aus verzinktem gepresstem Stahlblech. Befestigungsplatte. Vernietete Rollenachse. Rolle mit grauem TPU-Laufbelag. Nabe aus schwarzem Polyamid/PA6 mit Fadenschutz. Kugellager.



Foto kann vom aktuellen Produkt abweichen

PRODUKT ABMESSUNGEN

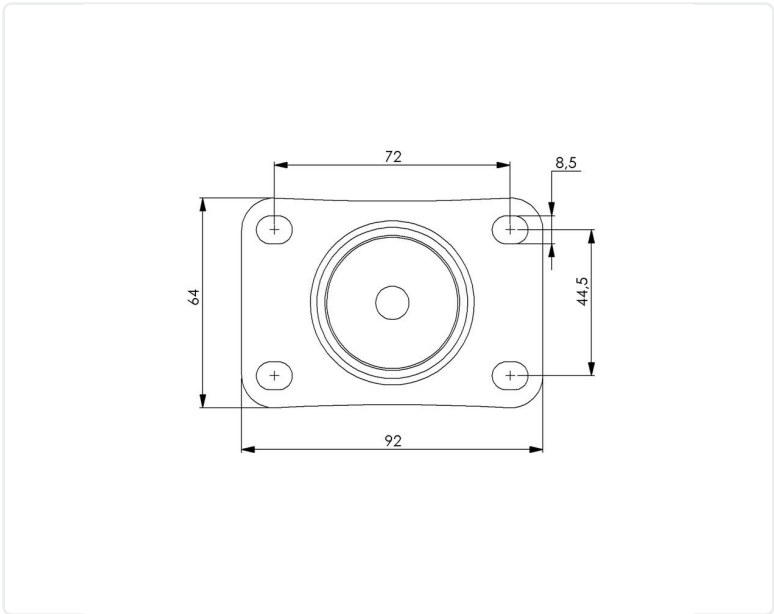

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Durchmesser	125 mm
Bauhöhe	153 mm
Belastbarkeit (dynamisch)	100 kg
Gehäusetyp	Fest
Befestigung Rad	Platte
Materialart Laufbelag	Polyurethan (PUR/TPU)
Lager	Kugellager
Plattengröße	92x64 mm
Mittenabstand	72x44,5 mm
Laufbahnhärte (Shore°)	98° Shore A
Laufbahnbreite	28 mm
Hub Hole Diameter	8 mm
Materialart Nabe	Polyamid PA6
Durchmesser Bohrung Platte	11x8,5 mm
Gabelweite	38 mm
Fest	Ja
Farbe Laufbahn	Grau
Teststandard	EN 12530
Materialstärke Gehäuse	3 mm
MaterialThickPlate	3 mm
Nettogewicht	0,57 kg
Temperaturbereich	-20°C to +50°C

Numerische Werte in der technischen Spezifikation können nominal/auf das nächste Standardmaß gerundet sein. Um genaue Werte zu sehen, verwenden Sie bitte die Zeichnung.