

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

4105646201S


Dupli okretni točak 50 mm sa kočnicom, PA6 točak

Okretna viljuška za dvostruke točkove. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim redom kuglica u obrtnoj glavi. Ugradna ploča. Nitnovana. Točak sa sivom TPE oblogom. "Felga" od crne PP plastike. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

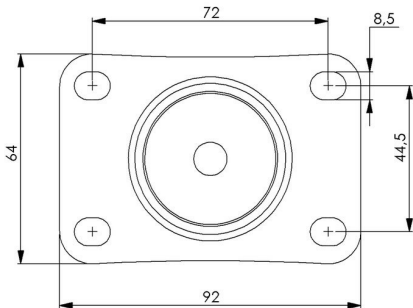

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	75 mm
Otpornost Na Teret	70 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Rog
Veličina Ploče	92x64 mm
Razmak Između Centara	72x44,5 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Kočnica	Kočnica točka
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11x8,5 mm
Boja Gazne Površine	Crna
TestStandard	EN 12530
Pomak	24,5 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
Poluprečnik Okretanja	65,5 mm
ProductWeight	0,24 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.