

Broj artikla:

4205630331GG


Fiksni točak 50 mm, TPE gazni sloj

Fiksni prsten. Čelični presovani, pocinkovani fiksni prsten. Montaža sa pločom za montažu. Zakovano osovina za točak. Točak sa sivom TPE trakom. Naboj u sivom PP sa zaštitom od žice. Kuglični ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

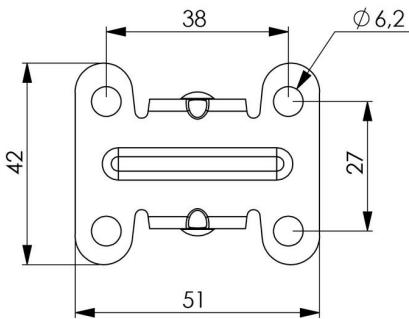

SPECIFIKACIJE

Prečnik	50 mm
Visina gradnje	66 mm
Otpornost Na Teret	40 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	51x42 mm
Razmak Između Centara	38x27 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Širina Staze	20 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	6,1 mm
TypeFixed	Da
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12530
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2 mm
ProductWeight	0,1 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.