

Broj artikla:

8012675332ESD


Povezni točak 125 mm, kompletna kočnica, TPE-traka, elektrostatički provodljiv

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Livena plastična drška od sivog PA6-GF35 sa kugličnim ležajem. Pločica za montažu. Vijčana osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Glavčina od sivog PP sa zaštitom. Kuglični ležaj. ESD



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

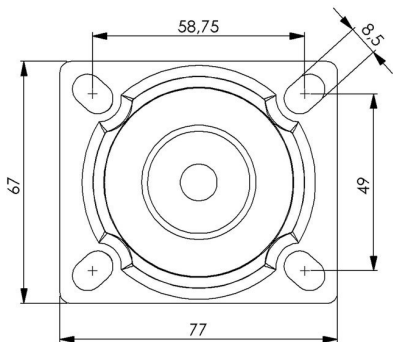

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	167 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	77x67 mm
Razmak Između Centara	59x49 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	12x8,5 mm
ESD	Da
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7012
TestStandard	EN 12530
Pomak	44 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Debljina Materijala Ploče	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	107 mm
ProductWeight	0 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.