

Broj artikla:

8012675332GGJ


Pokretni točak 125 mm, totalna kočnica, TPE površina

Obrtna viljuška sa ukupnom kočnicom. Plastificirano kućište, sivo PA6-GF35. Montažna ploča. Šrafljena osovina. Točak sa sivom TPE oblogom. Kućište od sivog PP sa zaštitom od žica. Ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

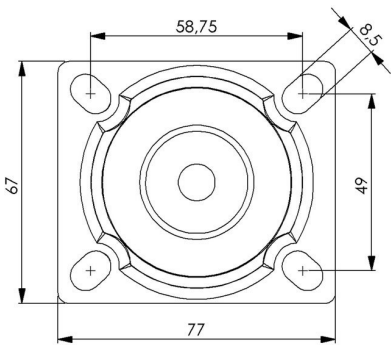

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	167 mm
Otpornost Na Teret	100 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	TPE
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	77x67 mm
Razmak Između Centara	59x49 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	32 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	12x8,5 mm
Boja Gazne Površine	Siva RAL 7012
TestStandard	EN 12530
Pomak	44 mm
Kuglični Ležaj	6202-ZZ
Debljina Materijala Ploče	2,5 mm
Poluprečnik Okretanja	107 mm
ProductWeight	0,62 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.