

PRODUCT DATA SHEET

2026-09-21



Broj artikla:

5620680432ESD


Fiksni točak 200 mm, TPU-traka, elektrostatički provodljiv

Fiksna viljuške. Presovani, pocinkovani nosač. Montažna ploča. Zavrtanj osovine. Točak sa sivom TPU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli ležajevi. ESD.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

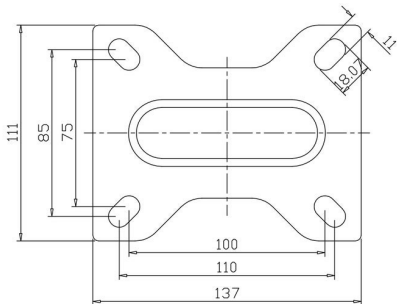

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	236 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	80° Shore A
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x14 mm
ESD	Da
Širina Viljuške	61 mm
TypeFixed	Da
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Siva
TestStandard	EN 12532
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	3.31 kg
Temperaturni Opseg	-40°C to +80°C
ESDDescr	≤ 1 MΩ

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.