

Broj artikla:

5812667933SZ-ALU


CPDL 125-Elastični BRU/AL-B

Zglobni nosač sa blokadom pravca. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim redovima u okretnom ležaju. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak sa crnom elastičnom gumenom gaznom površinom. Glava od aluminijuma. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

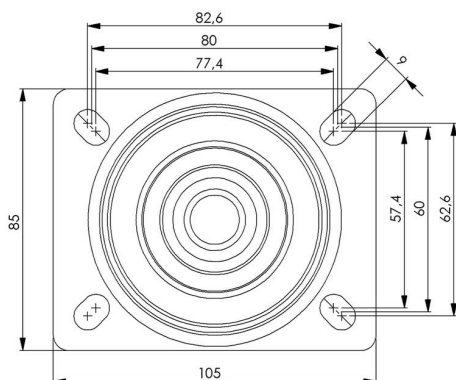

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	157 mm
Otpornost Na Teret	225 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	85° Shore A
Kočnica	Blokada usmerivača
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	12,5x9 mm
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	42 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	1.66 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.