

Broj artikla:

5A08660722V2


Okretni točak 80 mm, PP točak

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od belog PP. Klizni ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

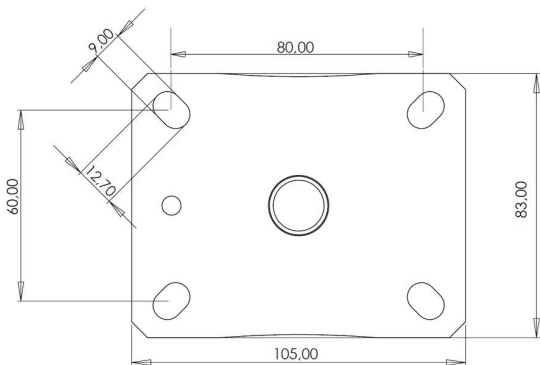

SPECIFIKACIJE

Prečnik	80 mm
Visina gradnje	108 mm
Otpornost Na Teret	120 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Polipropilen (PP)
Ležaj	Klizni ležaj
Veličina Ploče	105x83 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	65° Shore D
Širina Staze	30 mm
Tip Materijala Glave Točka	Polipropilen(PP)
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	120 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0.67 kg
Temperaturni Opseg	-10°C to +60°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.