

Broj artikla:

5A10665432PZB-ALU


Povezni točak 100 mm, kompletna kočnica, elastična konveksna PU-traka

Okretna viljuška sa totalnom kočnicom. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa zelenom elastičnom konveksnom PU oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

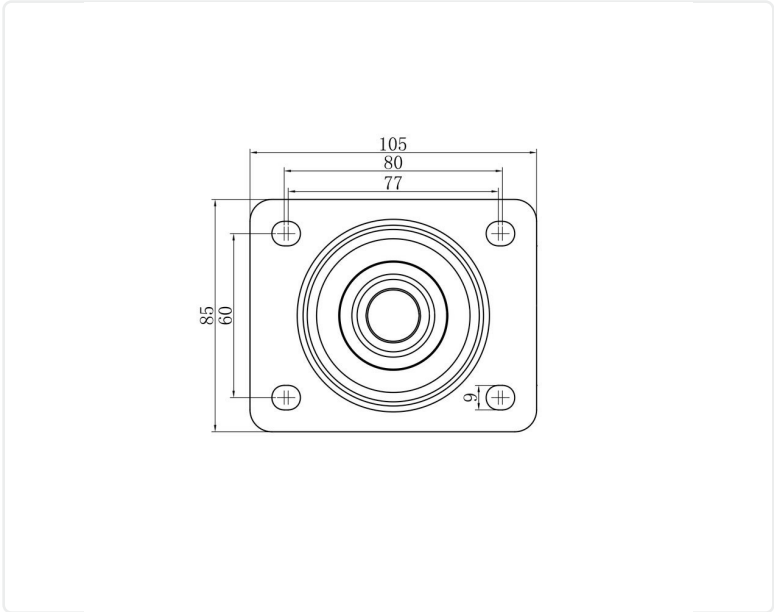

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	128 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	40 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Širina Viljuške	46 mm
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	45 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Poluprečnik Okretanja	124 mm
ProductWeight	1.16 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.