

Broj artikla:

5A12660232N


Okretni točak 125 mm, PA6 točak

Okretna viljuška. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim ležajevima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina točka. Točak od prirodnog najlona/PA6 sa zaštitom protiv vlakana. Kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

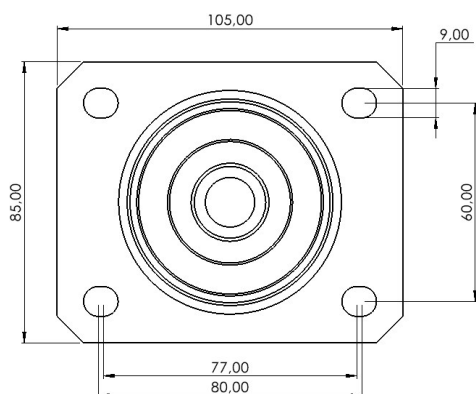

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	200 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Kuglični ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	36 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Din. Nosivost (4km/h)	200 kg
Boja Gazne Površine	Prirodna
Pomak	41 mm
Debljina Materijala Nosača	2.5 mm
Debljina Materijala Ploče	3 mm
ProductWeight	0.84 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.