

Broj artikla:

5A15680932SZ-ALU


4P 150-Elastic BRU/AL-B

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crnom elastičnom gumenom oblogom. Glavčina od aluminijuma. Dupli ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

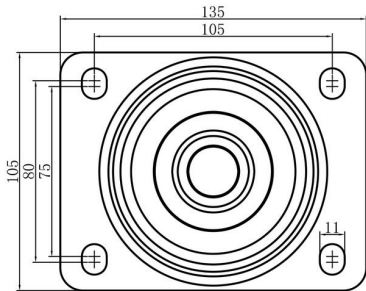

SPECIFIKACIJE

Prečnik	150 mm
Visina gradnje	195 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastična guma
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	75° Shore A
Širina Staze	50 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Boja Gazne Površine	Crna
Pomak	53 mm
Debljina Materijala Nosača	3 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	2.59 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +50°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.