

Broj artikla:

5C20685232N-HD


Okretni točak 200 mm, potpuna kočnica, PA6 točak

Zglobna viljuška sa ukupnom kočnicom. Pritiskana viljuška od pocinkovanog čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovina. Točak od belog PA6. Dupli kuglični ležajevi



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

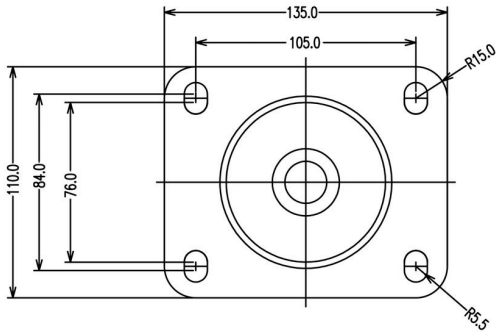

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	239 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore*)	83° Shore D
Kočnica	Totalna kočnica, nos
Širina Staze	47 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Prirodna
Pomak	57 mm
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	2.91 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.