

Broj artikla:

5E25685432BV-HD


Okretni točak 250 mm, potpuna kočnica, TPU trak

Zglobna viljuška sa ukupnom kočnicom. Pritiskana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak sa crvenom TPU oblogom. Glavčina od najlona PA6. Dupli kuglični ležajevi.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

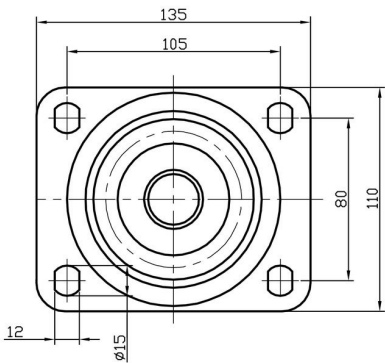

SPECIFIKACIJE

Prečnik	250 mm
Visina gradnje	292 mm
Otpornost Na Teret	750 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	98° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	13 mm
Din. Nosivost (4km/h)	750 kg
Boja Gazne Površine	Crvena
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	4 mm
Debljina Materijala Ploče	6 mm
Poluprečnik Okretanja	180 mm
ProductWeight	4.23 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.