

Broj artikla:

5J10660222N-HD


Okretni točak 100 mm, PA6 točak

Okretna viljuška. Presovana, pocinkovana viljuška sa dvostrukim redom kuglica u obrtnoj glavi. Montažna ploča. Vijčana osovina. Točak od belog najlona/PA6. Valjkasti ležaj.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

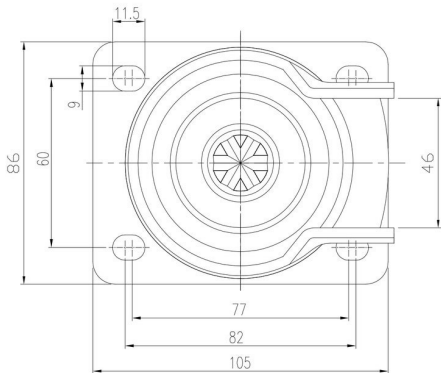

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	130 mm
Otpornost Na Teret	400 kg
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Najlon PA6
Ležaj	Valjkasti ležaj
Veličina Ploče	105x85 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Tvrdoća Staze (Shore°)	75° Shore D
Širina Staze	35 mm
Tip Materijala Glave Točka	Najlon PA6
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Din. Nosivost (4km/h)	400 kg
Boja Gazne Površine	Bela
Pomak	40 mm
Debljina Materijala Nosača	3,5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.