

Broj artikla:

5L20685432PZB-ALU


Ljuljački točak 200 mm, totalna kočnica, elastična konveksna PU

Okretni nosač sa totalnom kočnicom. Materijal: presovani čelični lim sa cink-hromatizovanom zaštitom. Okretni mehanizam sa dvostrukim kugličnim ležajem. Pričvršćivanje pomoću gornje montažne ploče. Osovina točka sa maticom. Točak sa zelenim elastičnim konveksnim PU slojem. Glavčina od aluminijuma. Dvostruki kuglični ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

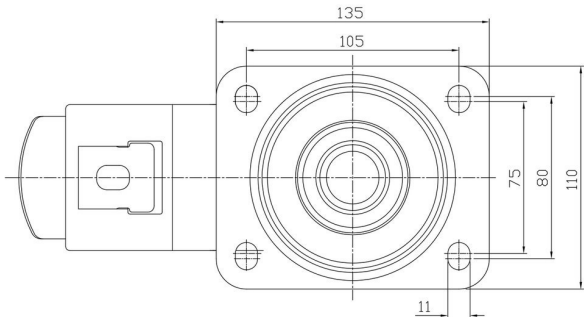

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200
Visina gradnje	238
Otpornost Na Teret	700
Montaža Točka	Ploča
Tip Materijala Staze	Elastični poliuretan
Ležaj	Dvostruka kuglična ležaja
Veličina Ploče	140x110
Razmak Između Centara	105x80
Tvrdoća Staze (Shore°)	83° Shore A
Kočnica	Totalna kočnica
Širina Staze	50
Tip Materijala Glave Točka	Aluminijum
Prečnik Otvora na Ploči	11x13
Din. Nosivost (4km/h)	700
Boja Gazne Površine	Zelena
Pomak	53
Debljina Materijala Nosača	4
Debljina Materijala Ploče	5
Poluprečnik Okretanja	155
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.