

Broj artikla:

5C2068


Okretna viljuška 200 mm

Pritrdni nosač. Presovani, pocinkovani nosač sa dvostrukim kugličnim vencima u obrtnoj kragi. Montažna ploča.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

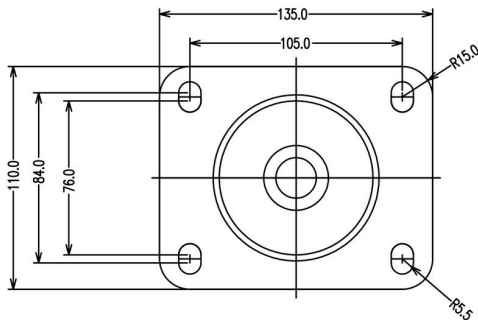

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	239 mm
Otpornost Na Teret	500 kg
Montaža Točka	Ploča
Veličina Ploče	140x110 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Odvojivi Nosači	Da
Širina Viljuške	61 mm
Din. Nosivost (4km/h)	500 kg
QAmountPallet	630 st
Pomak	55 mm
Debljina Materijala Nosača	3.5 mm
Debljina Materijala Ploče	4 mm
ProductWeight	1.38 kg
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.