

Broj artikla:

5X1066-RF


Povezni nosač 100 mm, nerđajući čelik

Okretna viljuška. Presovana, nerđajuća viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

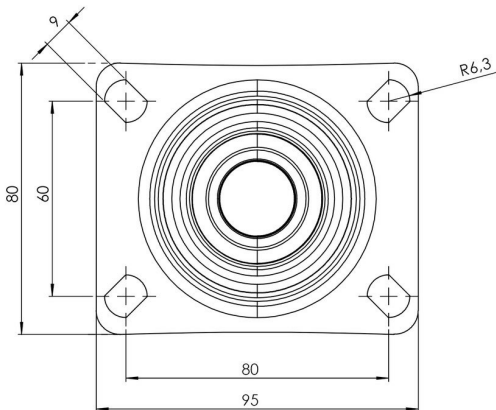

SPECIFIKACIJE

Prečnik	100 mm
Visina gradnje	127 mm
Otpornost Na Teret	130 kg
Montaža Točka	Ploča
Veličina Ploče	95x80 mm
Razmak Između Centara	80x60 mm
Prečnik Otvora na Ploči	9 mm
Nerđajući	Da
Odvojivi Nosači	Da
Širina Viljuške	46 mm
Din. Nosivost (4km/h)	130 kg
Pomak	32 mm
Debljina Materijala Nosača	1.8 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.