

Broj artikla:

5X1200BT-RF


Konstrukcija nosača 125 mm, totalna kočnica, nerđajući čelik

Zglobna viljuška sa ukupnom kočnicom. Pritiskana pločasta viljuška od nerđajućeg čelika sa dvostrukim kugličnim ležajevima u okretnom prstenu. Ploča za montažu. Vijčana osovin. Točak sa sivom elastičnom gumenom trakom. Crna PA6 glavčina. Klizni ležaj



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

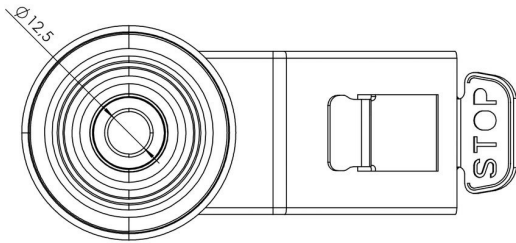

SPECIFIKACIJE

Prečnik	125 mm
Visina gradnje	155 mm
Otpornost Na Teret	130 kg
Montaža Točka	Središnja rupa
Centralna Rupa	12.7 mm
Kočnica	Totalna kočnica
Nerđajući	Da
Odvojnivi Nosači	Da
Širina Viljuške	45 mm
Din. Nosivost (4km/h)	130 kg
Pomak	32 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.