

Broj artikla:

5X2068-RF


Okretna viljuška 200 mm, nerđajuća

Okretna viljuška. Presovana, nerđajuća viljuška sa duplim kugličnim redovima u obrtnoj glavi. Montažna ploča.



Slika može odstupati od stvarnog proizvoda.*

DIMENZIJE

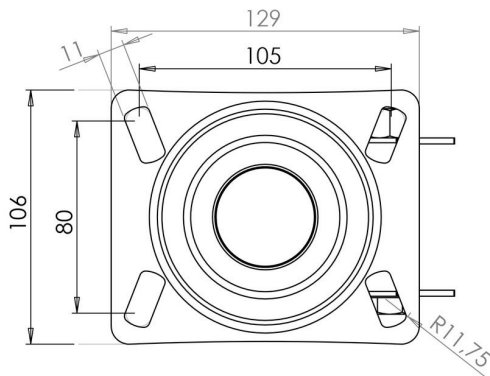

SPECIFIKACIJE

Prečnik	200 mm
Visina gradnje	240 mm
Otpornost Na Teret	300 kg
Montaža Točka	Ploča
Veličina Ploče	129x106 mm
Razmak Između Centara	105x80 mm
Otvor Glave Točka	12 mm
Prečnik Otvora na Ploči	11 mm
Nerđajući	Da
Odvojivi Nosači	Da
Širina Viljuške	60 mm
Din. Nosivost (4km/h)	300 kg
Pomak	48 mm
Debljina Materijala Nosača	2 mm
Debljina Materijala Ploče	2.5 mm
Temperaturni Opseg	-20°C to +70°C

Numeričke vrednosti u tehničkoj specifikaciji mogu biti nominalne/zaokružene na najbližu standardnu dimenziju. Za tačne vrednosti, koristite crtež.