


5A16680432BV-HD

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd TPU-bana. Nav i nylon/PA6. Dubbla kullager.



DIMENSIONER

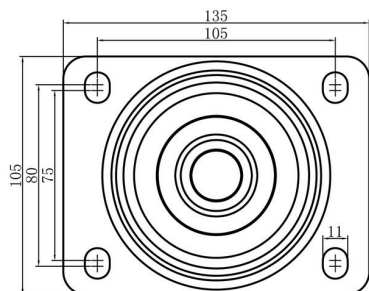

Diameter	160 mm
Bygghöjd	200 mm
Vikttålighet (dynamisk)	350 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Banbredd	45 mm
Navhål	12 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	11 mm
Gaffelvidd	61 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	350 kg
Färg bana	Röd
Offset	53 mm
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	4 mm
Nettovikt	2.14 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.