PRODUKTDATABLAD

2026-11-22

Artikelnummer:

4110655641ESD1


Länkhjul 100 mm, totalbroms, TPE-bana, konduktiv

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med plåttrådskydd. Glidlager. ESD.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

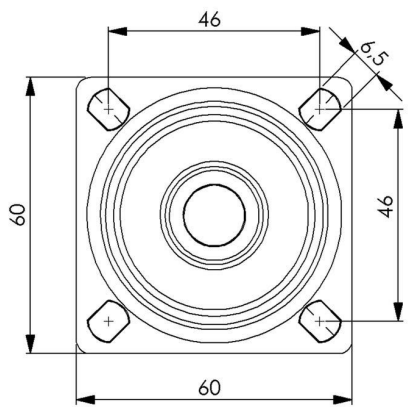

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	121 mm
Vikttålighet (dynamisk)	55 kg
Bygeltyp	Broms
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Glidlager
Plattstorlek	60x60 mm
CC avstånd	46x46 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Broms	Totalbroms
Banbredd	24 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	8,5x6,5 mm
ESD	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12530
Offset	37 mm
Materialtjocklek bygel	2 mm
Materialtjocklek platta	2 mm
Svängradie	95 mm
Nettovikt	0,44 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C
ESD	≤ 1 MΩ

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.