

Artikelnummer:

421000C341GS


Fast hjul 100 mm, TPE-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Centrumhålsinfästning. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i svart PP med plåtrådskydd. Glidlager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

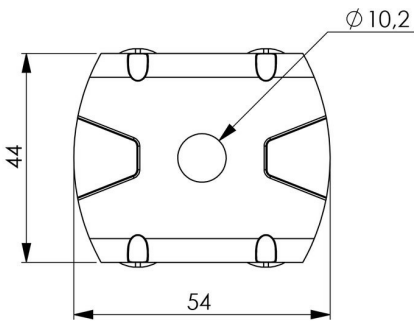

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	120 mm
Vikttålighet (dynamisk)	55 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Centrumhål
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Glidlager
Plattstorlek	44x54 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Centrumhål	10.2 mm
Banbredd	24 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	55 kg
Färg bana	Grå
Materialtjocklek bygel	3 mm
Nettovikt	0,37 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.