

Artikelnummer:

4712008332GG


Länkhjul 125 mm, totalbroms, TPE-bana

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Centrumhålsinfästning. Zinkbroms. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP med trådskydd. Kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

DIMENSIONER

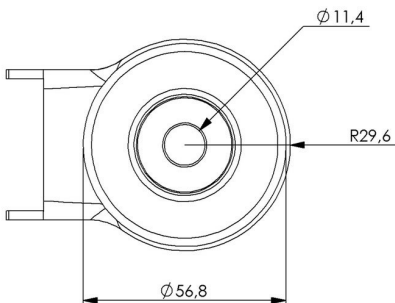

TEKNISK DATA

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Diameter                | 125 mm          |
| Bygghöjd                | 159 mm          |
| Vikttålighet (dynamisk) | 100 kg          |
| Bygeltyp                | Broms           |
| Hjulinfästning          | Centrumhål      |
| Materialtyp Bana        | TPE             |
| Lagring                 | Kullager        |
| Banhårdhet (Shore°)     | 85° Shore A     |
| Centrumhål              | 11 mm           |
| Broms                   | Totalbroms      |
| Banbredd                | 32 mm           |
| Materialtyp Nav         | Polypropen (PP) |
| Färg bana               | Grå             |
| Standard                | EN 12530        |
| Offset                  | 39 mm           |
| Materialjocklek bygel   | 2.5 mm          |
| Svängradie              | 128 mm          |
| Nettovikt               | 0.77 kg         |
| Temperaturområde        | -20°C to +50°C  |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.