

Artikelnummer:

481000C431GS


Fast hjul 100 mm, TPU-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Centrumhålsinfästning. Nitad hjulaxel. Hjul med grå TPU-bana. Nav i svart nylon/PA6 med trådskydd. Kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

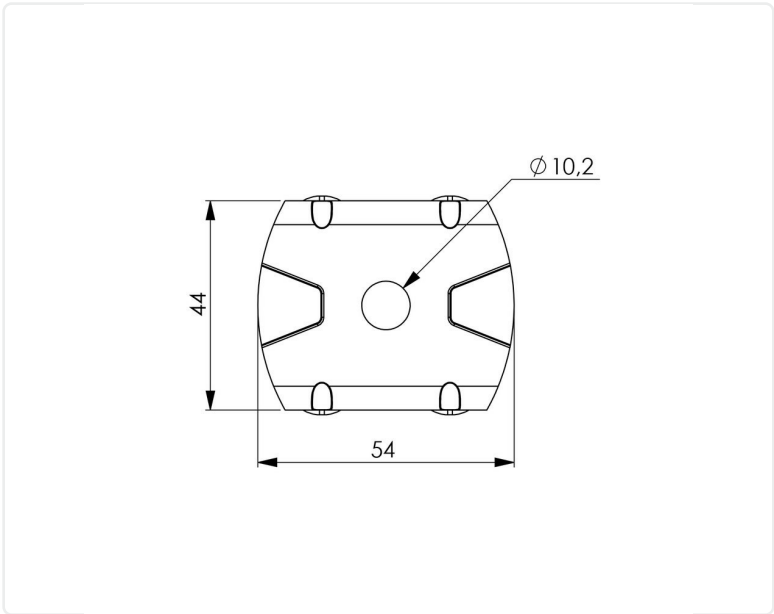

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	128 mm
Vikttålighet (dynamisk)	100 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Centrumhål
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Kullager
Plattstorlek	44x54 mm
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Centrumhål	10.2 mm
Banbredd	28 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Fast	Ja
Färg bana	Grå
Standard	EN 12530
Materialtjocklek bygel	3 mm
Nettovikt	0 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.