

Artikelnummer:

5620680232N-HD


FASTH 200 PA6 PL135X110

Pressad, förzinkad plåtbygel med platta 135x110 mm. Skruvad hjulaxel. Hjulen i naturfärgad PA6 med kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

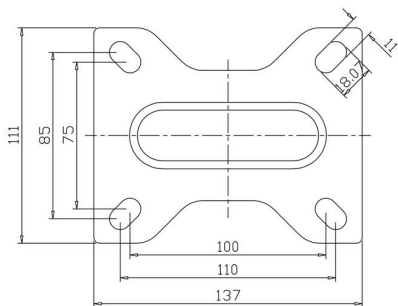

TEKNISK DATA

Diameter	200
Bygghöjd	236
Vikttålighet (dynamisk)	400
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110
CC avstånd	105x80
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore D
Banbredd	48
Navhål	12
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	11x14
Gaffelvidd	61
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	400
Färg bana	Natur
Standard	EN 12532
Materialjocklek bygel	3
Materialjocklek platta	3
Nettovikt	3,31
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.