


5810660933DS

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med blå elastisk gummi-bana. Nav i svart nylon/PA6 med trådskydd. Kullager.



DIMENSIONER

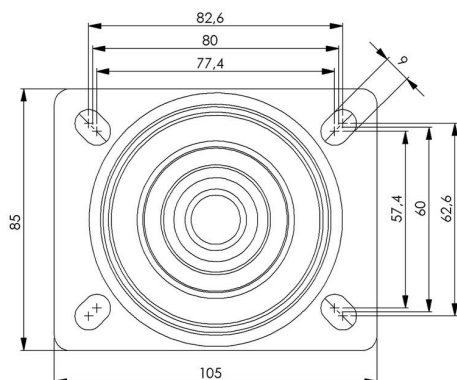

Diameter	100 mm
Bygghöjd	132 mm
Vikttålighet (dynamisk)	225 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	36 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	12,5x9 mm
Färg bana	Blå
Standard	EN 12532
Offset	41 mm
Materialjocklek bygel	2.5 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Svängradie	91 mm
Nettovikt	0.94 kg
Temperaturområde	-30°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.