


5810667323SS

Länkbygel med riktningsspärr. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med svart gummi-bana. Nav i svart PP. Rullager.



DIMENSIONER

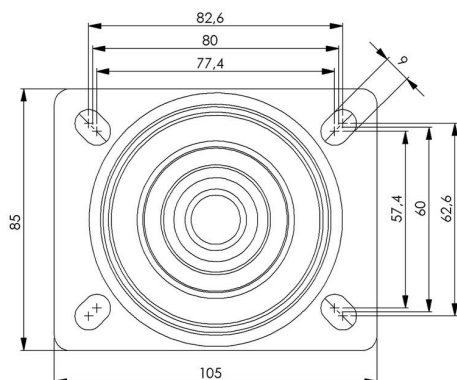

Diameter	100
Bygghöjd	132
Vikttålighet (dynamisk)	70
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Gummi
Lagring	Rullager
Plattstorlek	105x85
CC avstånd	80x60
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Broms	Riktspärr
Banbredd	27
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	12,5x9
Dyn vikttålighet 4kmh	70
Färg bana	Svart
Offset	41
Materialjocklek bygel	2,5
Materialjocklek platta	3
Nettovikt	1,08
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.