


581066A933GG

Länkbygel. Plåtpressad, förzinkad bygel med dubbla kulrader i svängkransen. Infästningsplatta, återfjädrande. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i grå nylon/PA6 med trådsydd. Kullager.



DIMENSIONER

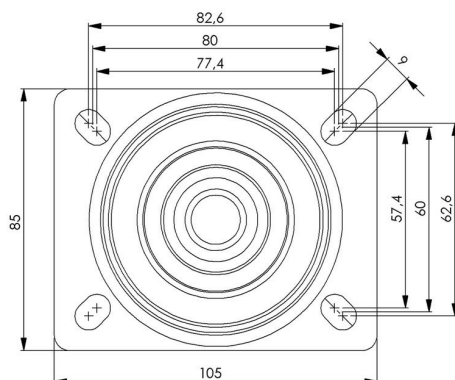

Diameter	100 mm
Bygghöjd	132 mm
Vikttålighet (dynamisk)	225 kg
Bygeltyp	Återfjädrande
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	36 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	12,5x9 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	225 kg
Färg bana	Grå
Offset	41 mm
Materialjocklek bygel	2,5 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Nettovikt	0,94 kg
Temperaturområde	-20°C to +60°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.