

Artikelnummer:

58206804320Z-ALU


Länkhjul 200 mm, elastisk convex PU-bana

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, platta 140x110 mm. Polyuretanhjul med aluminiumnav.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

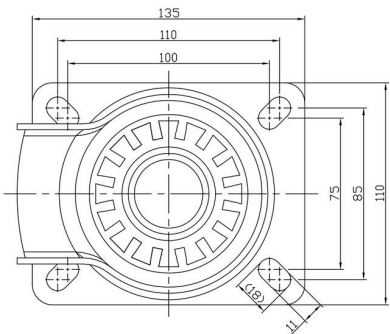

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	235 mm
Vikttålighet (dynamisk)	400 kg
Bygeltyp	Länk
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	93° Shore A
Banbredd	50 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	11 mm
Dyn vikttålighet 4kmh	400 kg
Färg bana	Gul
Offset	53 mm
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	3.5 mm
Nettovikt	2.83 kg
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.