

Artikelnummer:

5A08660432BV


Länkhjul 80 mm, elastisk convex TPU-bana

Pressad, förzinkad plåtbygel. Svängkrans med dubbla kulrader, sammanfogad med en centrumnit. Infästningsplatta. Termoplastiskt Polyuretanhjul med nylonnav.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

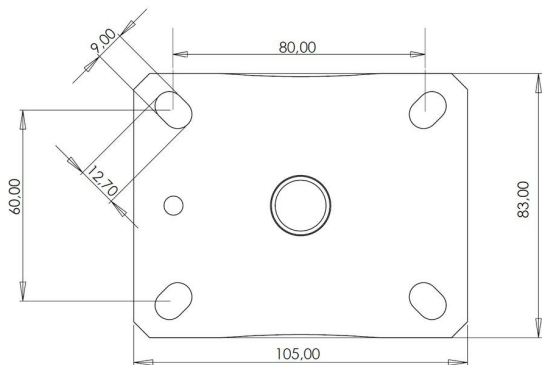

TEKNISK DATA

Diameter	80 mm
Bygghöjd	108 mm
Vikttålighet (dynamisk)	160 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Kullager
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Centrumhål	13 mm
Banbredd	34 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Dyn vikttålighet 4kmh	160 kg
Färg bana	Röd
Offset	41 mm
Materialtjocklek bygel	2.5 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.