

Artikelnummer:

5B10660332GG


Fast hjul 100 mm, TPE-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå TPE-bana. Nav i grå PP. Kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

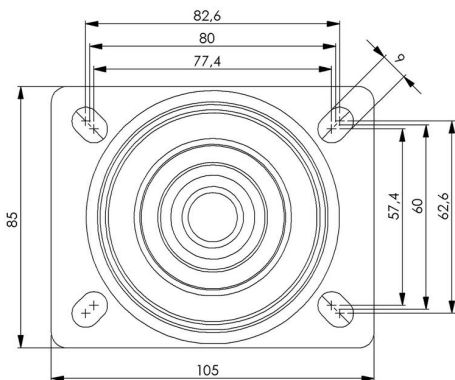

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	128 mm
Vikttålighet (dynamisk)	100 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	TPE
Lagring	Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	85° Shore A
Banbredd	32 mm
Materialtyp Nav	Polypropen (PP)
Håldiameter platta	9 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	100 kg
Färg bana	Grå
Materialtjocklek bygel	2 mm
Materialtjocklek platta	2 mm
Temperaturområde	-20°C to +60°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.