

Artikelnummer:

5B10660932GZ-ALU


Fast hjul 100 mm, elastisk gummi-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i aluminium. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

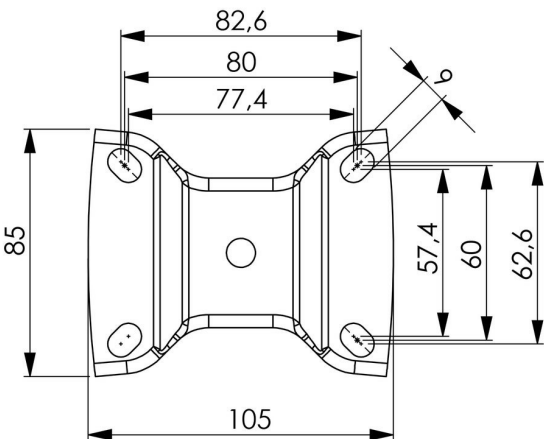

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	128 mm
Vikttålighet (dynamisk)	225 kg
Bygeltyp	Fast
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	40 mm
Materialtyp Nav	Aluminium
Håldiameter platta	9 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	225 kg
Färg bana	Grå
Materialjocklek bygel	2 mm
Materialjocklek platta	2 mm
Nettovikt	1 kg
Temperaturområde	-20°C to +50°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.