

Artikelnummer:

5B20680932GG


Fast hjul 200 mm, elastisk gummi-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med grå elastisk gummi-bana. Nav i grå nylon/PA6 med trådskydd. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

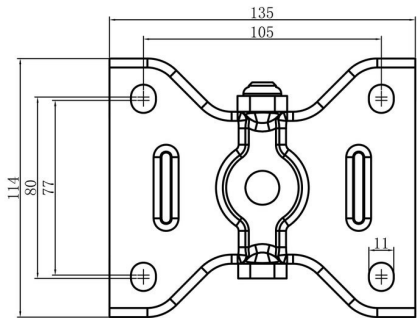

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	240 mm
Vikttålighet (dynamisk)	350 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Elastiskt Gummi
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore A
Banbredd	45 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	11 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	350 kg
Färg bana	Grå
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Temperaturområde	-20°C to +60°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.