

Artikelnummer:

5K10660232N-HD


Fast hjul 100 mm, PA6-hjul

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul i vit nylon/PA6 med trådskydd. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

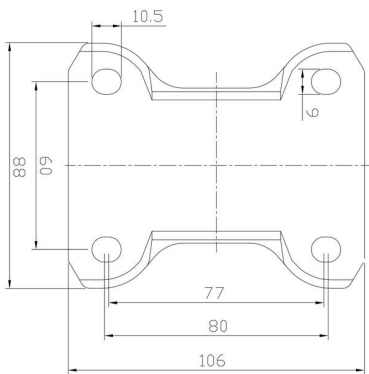

TEKNISK DATA

Diameter	100 mm
Bygghöjd	130 mm
Vikttålighet (dynamisk)	500 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Nylon PA6
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	105x85 mm
CC avstånd	80x60 mm
Banhårdhet (Shore°)	75° Shore D
Banbredd	32 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	10x9 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	500 kg
Färg bana	Natur
Materialjocklek bygel	3 mm
Materialjocklek platta	3 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.