

Artikelnummer:

5K20680432BV-HD


Fast hjul 200 mm, TPU-bana

Fast bygel. Plåtpressad, förzinkad fast bygel. Infästningsplatta. Skruvad hjulaxel. Hjul med röd TPU-bana. Nav i nylon/PA6. Dubbla kullager.



Bilden kan skilja mot produkten.*

DIMENSIONER

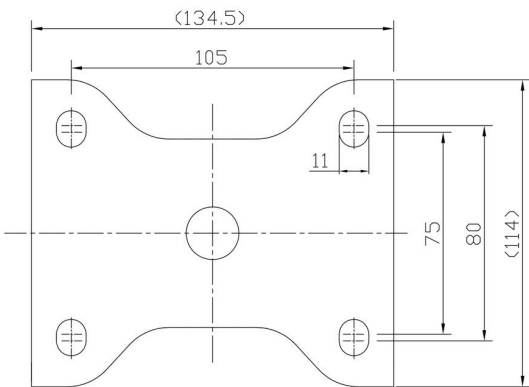

TEKNISK DATA

Diameter	200 mm
Bygghöjd	238 mm
Vikttålighet (dynamisk)	500 kg
Hjulinfästning	Platta
Materialtyp Bana	Polyuretan
Lagring	Dubbla Kullager
Plattstorlek	140x110 mm
CC avstånd	105x80 mm
Banhårdhet (Shore°)	98° Shore A
Banbredd	45 mm
Materialtyp Nav	Nylon PA6
Håldiameter platta	11x13 mm
Fast	Ja
Dyn vikttålighet 4kmh	500 kg
Färg bana	Röd
Materialtjocklek bygel	3.5 mm
Materialtjocklek platta	3.5 mm
Temperaturområde	-20°C to +70°C

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.