

Artikelnummer:

5X1200BT-RF


Länkbygel 125 mm, totalbroms, rostfri

Länkbygel med totalbroms. Plåtpressad, rostfri bygel med dubbla kulrader i svängkranen. Centrumhålsinfästning för M12 skruv.



Bilden kan skilja mot produkten.\*

DIMENSIONER

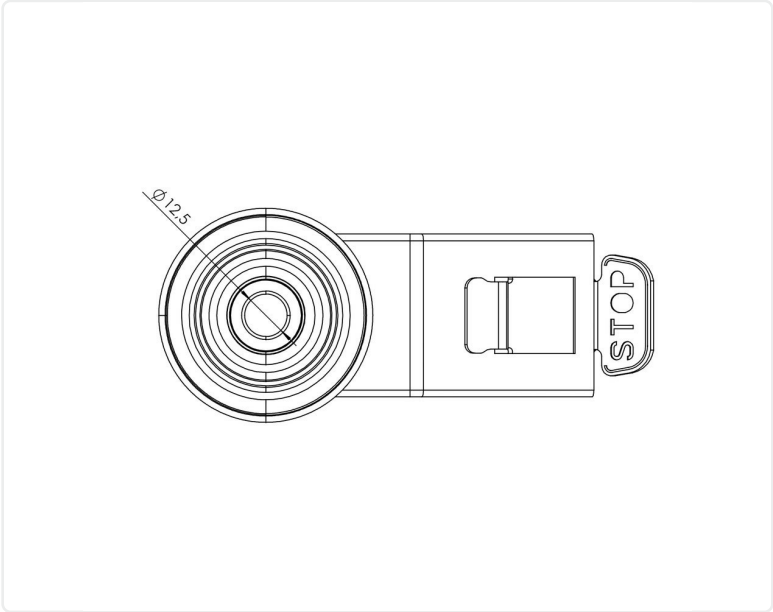

TEKNISK DATA

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Diameter                | 125 mm         |
| Bygghöjd                | 155 mm         |
| Vikttålighet (dynamisk) | 130 kg         |
| Hjulinfästning          | Centrumhål     |
| Centrumhål              | 12.7 mm        |
| Broms                   | Totalbroms     |
| Rostfri                 | Ja             |
| Lösa byglar             | Ja             |
| Gaffelvidd              | 45 mm          |
| Dyn vikttålighet 4kmh   | 130 kg         |
| Offset                  | 32 mm          |
| Materialtjocklek bygel  | 2 mm           |
| Temperaturområde        | -20°C to +70°C |

Numeriska värden i tekniska specifikationen kan vara nominella/avrundade till närmsta standardmått. För exakta värden, vänligen se ritning.